

**Underhaug**


# UNDERHAUG 3740

4- reihige Kartoffellegemaschinen  
die moderne wahl für effiziente  
Erzeuger

**tkS**

**MEKANISKE**

[www.tksmek.com](http://www.tksmek.com)

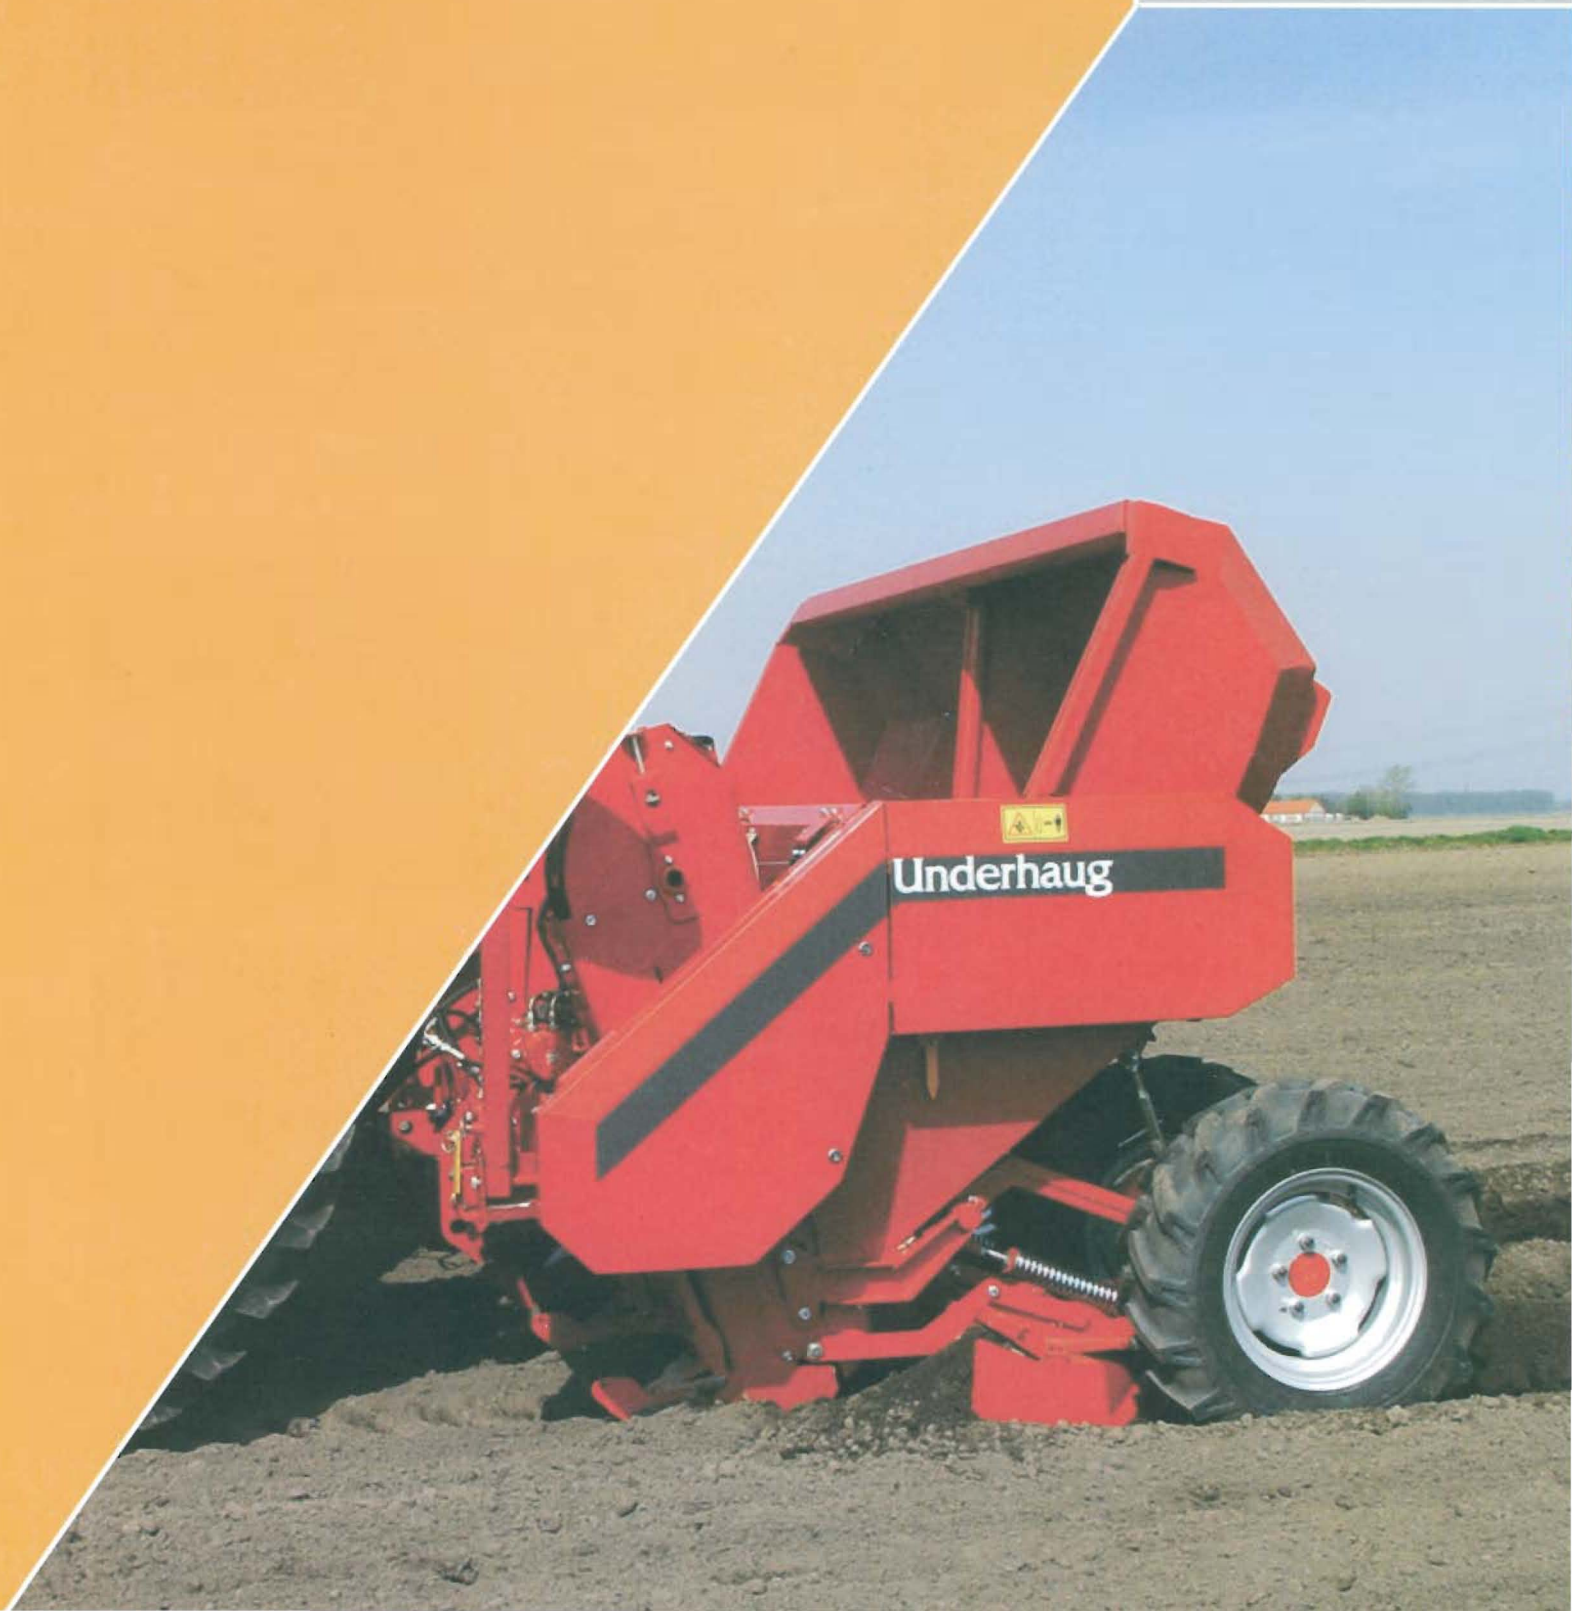

# Underhaug 3740

## 4- reihige Kartoffellegemaschinen die moderne wahl für effiziente Erzeuger



Die Underhaug 3740 sind die neuesten 4-reihige Kartoffellegemaschinen in der Baureihe 3700. Die Konstruktion basiert auf Jahrzehnten Erfahrung im Bau einiger der weltweit meistverkauften Kartoffellegemaschinen. Großer Wert wurde auf Präzision, technische Ausstattung, einfache Bedienung und Haltbarkeit gelegt. Die Baureihe 3700 bietet alle diese Eigenschaften.

Die 3740 ist für Reihenabstände zwischen 75 und 90 cm einstellbar und bietet voll hydraulischen oder mechanischen Antrieb an, Zudeckscheiben oder Häufelkörpern zur Abdeckung, verschiedene Schartypen und eine hohe Legegeschwindigkeit. Diese Eigenschaften in Verbindung mit dem großen Behälter, vier großen Rädern, der guten Sicht aus der Schlepperkabine und einfache Bedienung aller Funktionen machen die 3740 zur ersten Wahl moderner Kartoffelbauern.

Die hydraulische/elektronische Version bietet voll hydraulischen Antrieb, stufenlose Abstandseinstellungen in der Kabine, option-


al automatische Tiefenregelung und Behälter-Kippfunktion, Legeüberwachung, Geschwindigkeitsregelung, Legekontrolle, Hektarzähler, Felddaten usw.

Ein konventionelles Getriebe treibt das mechanische Modell an, bei den 30 Legeabstände durch einfachen Übersetzungswechsel möglich sind. Ansonsten ist es ebenso robust und durchdacht konstruiert wie die hydraulische Version.

Die 3700 verfügt über neue Stahlbecher, zwei unterschiedlich große Kunststoffeinsätze, eine obenliegende Trommel mit großem Durchmesser und einstellbaren mechanischen Becherbandrüttler.

### Technische Spezifikationen 3740

Modelle:	3741H	3742M
Reihenanzahl:	4	
Reihenabstand:	75-90 cm	
Bunkerkapazität:	2000 kg	
Radgröße:	7,50x16	
Markierungsarme, hydr.	serienmäßig	
Antriebssystem:	hydr./el.	mech.
Fahrgassenschalter	optional	
Legeabstand mech. Antrieb 30 Stufen		10 - 60 cm
Legeabstand hydr. Antrieb stufenlos	10 - 80 cm	
Legekontrolle	serienmäßig	optional
Hektarzähler:	serienmäßig	optional
El. einstellbare Drosselplatten:		optional
Hydr. Tiefenregelung:	serienmäßig	optional
Aut. Tiefenregelung:	optional	nicht lieferbar
Aut. Behälteranhebung:	optional	nicht lieferbar
Legescharen:	fest / beweglich / Hochleistung mit Stoßdämpfern	
Abdecksystem:	Zudeckscheiben - Häufelkörper- Dammformer	
Masse:	1500 kg	
Mech. Becherbandrüttler	serienmäßig	
El. Becherbandrüttler	optional	
Einsatzbecher:	2 Größen	
Chemische Anwendungen:		
Granulatanwendung:	optional	
Flüssigbeizung:	optional	
Maße:		
Länge:	2,90 m	
Breite:	3,45 m	
Höhe:	2,57/1,65 m	
Füllhöhe:	0,85 m	

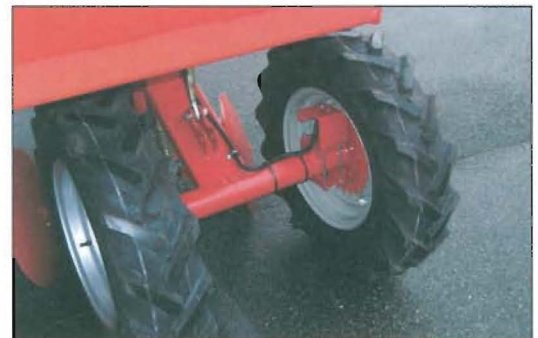

Manufacturer:



Torlandsveien 3, N-4365 Nærbø, Norwegen  
Tel. +47 51 43 63 00, Fax +47 51 43 48 62  
www.tksmek.com e-mail: post@tksmek.no

Händler: